

A photograph of a modern office interior. The space is characterized by glass partitions and a light-colored wooden floor. In the background, a desk is visible with a computer monitor, a printer, and some potted plants. The lighting is bright and even.

MOVVA

Espaços Versáteis. *Versatile Spaces.*



Linha
Line

ALMA

A parede móvel Alma é um sistema flexível e adaptável a qualquer local, otimizando a utilização dos espaços com elevados índices de isolamento acústico.

Alma movable wall is a flexible and adaptable system for any location, which optimises the use of spaces with high levels of acoustic insulation.

Principais características / Main Characteristics:

- sem guia de pavimento / *without floor track*
- 42 a 57 dB de isolamento / *42 to 57 dB insulation*
- força de bloqueio de 1100N / *interlocking force of 1100N*
- fecho por painel telescópico / *closing system: telescopic panel*
- fecho semi-automático / *semi-automatic locking system*
- possibilidade de integrar sistema full-auto / *possibility of integration full-auto system*
- diversidade de acabamentos / *variety of finishings*
- facilidade de manuseamento / *ease of handling*
- reduzida necessidade de manutenção / *reduced need for maintenance*
- resistência ao fogo EI30 / *fire resistance EI30 (Opcional/Optional)*



INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

PAINEL ALMA

ALMA PANEL

Dimensões

Dimensions

Espessura do painel em mm 115 | 121 | 133

Panel thickness in mm

Largura do painel em mm 800 - 1300

Panel width in mm

Altura do painel em mm 11000

Panel height in mm

Acabamento Folheado | Melamina | HPL

Finishing Veneer | Melamine | HPL

Ligação entre painéis União entre perfis de alumínio com geometria complementar

Connection between panels Union between aluminum profiles with complementary geometry.

Semi-Auto ●

Manual ○


Full-Auto ○

Suspensão Monodirecional / Multidirecional

Suspension Monodirectional / Multidirectional


Especificações Técnicas	Rw (dB)	Densidade (kg/m2)
Technical Specifications		Density (kg/m2)
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010	42	39
	45	40
	47	45
	50	50
	54	55
	57	58

- Equipamento Standard / Standard equipment
- Opção / Option

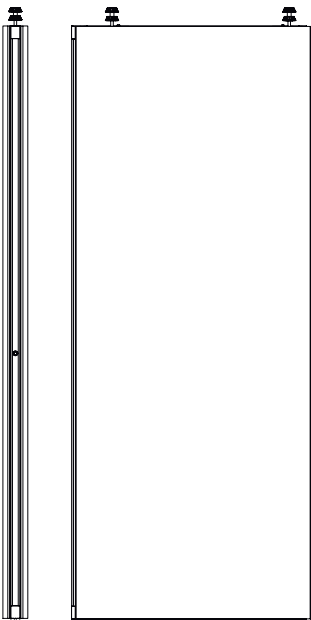


Alma Standard

Alma Standard

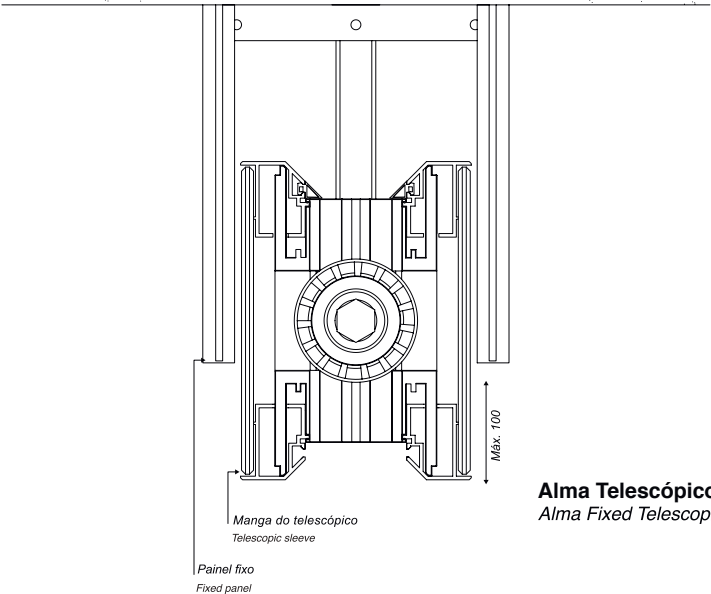


Alma Telescópico Fixo

Alma Fixed Telescopic

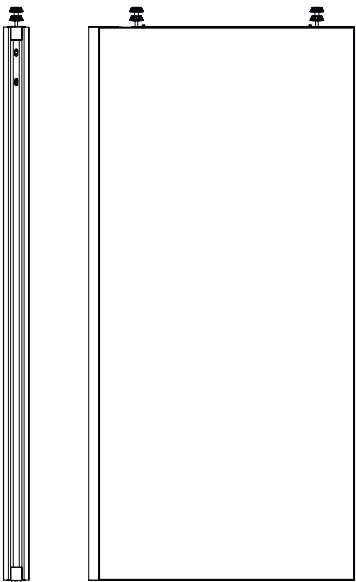

Alma Telescópico

Alma Telescopic

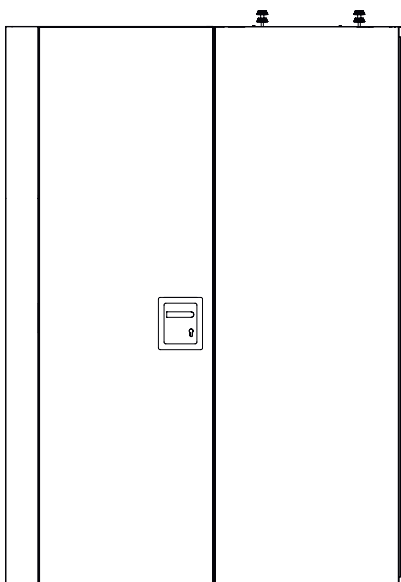

PORTA DUPLA ALMA

ALMA DOUBLE DOOR

Dimensões

Dimensions

Espessura do painel em mm 115 | 121 | 133

Panel thickness in mm

Largura da porta em mm 800 - 1300

Door width in mm

Altura do painel em mm 11000

Panel height in mm

Largura do painel em mm 2302

Panel width in mm

Acabamento Folheado | Melamina | HPL

Finishing

Veneer | Melamine | HPL

Ligação entre painéis

Connection between panels

União entre perfis de alumínio com geometria complementar

Union between aluminum profiles with complementary geometry.

Semi-Auto ●

Manual ○

Full-Auto ○

Suspensão Multidirecional

Suspension

Multidirectional

Especificações Técnicas Technical Specifications	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) Density (kg/m2)
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010	42	39
	45	40
	47	45
	50	50
	54	55
	57	58

● Equipamento Standard / Standard equipment

○ Opção / Option

PORTA BATENTE ALMA

ALMA FULL-HEIGHT DOOR

Dimensões

Dimensions

Espessura do painel em mm 115 | 121 | 133

Panel thickness in mm

Largura do painel em mm 1050

Panel width in mm

Altura do painel em mm 11000

Panel height in mm

Acabamento Folheado | Melamina | HPL

Finishing

Veneer | Melamine | HPL

Ligação entre painéis

Connection between panels

União entre perfis de alumínio com geometria complementar

Union between aluminum profiles with complementary geometry.

Semi-Auto ●

Manual ○

Full-Auto ○

Suspensão Monodirecional / Multidirecional


Suspension


Monodirectional / Multidirectional

Especificações Técnicas Technical Specifications	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) Density (kg/m2)
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010	42	39
	45	40
	47	45
	50	50
	54	55
	57	58

● Equipamento Standard / Standard equipment

○ Opção / Option

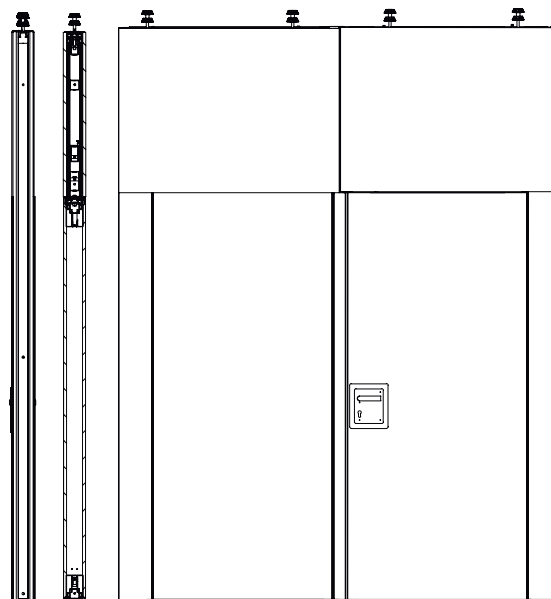

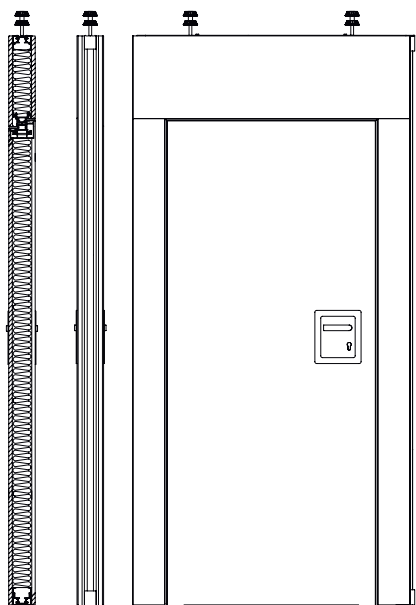

PORTA ALMA

ALMA DOOR

Dimensões
Dimensions

Espessura do painel em mm **115 | 121 | 133**
Panel thickness in mm

Largura do painel em mm **1200 - 1250 - 1300**
Panel width in mm

Altura do painel em mm **11000**
Panel height in mm

Largura da Porta em mm **850-900**
Panel width in mm

Acabamento **Folheado | Melamina | HPL**
Finishing Veneer | Melamine | HPL

Ligação entre painéis **União entre perfis de alumínio com geometria complementar**
Connection between panels Union between aluminum profiles with complementary geometry.

Semi-Auto ☒
Manual ☐
Full-Auto ☐

Suspensão **Monodirecional / Multidirecional**
Suspension Monodirectional / Multidirectional

Especificações Técnicas <i>Technical Specifications</i>	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) <i>Density (kg/m2)</i>
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 <i>Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010</i>	42	39
	45	40
	46	45

☒ Equipamento Standard / *Standard equipment*
☐ Opção / *Option*







Linha
Line

AQUA




A parede móvel Aqua é um sistema adaptável a qualquer local que permite uma maior luminosidade tornando o ambiente confortável e integração entre ambientes facilitando ao mesmo tempo, na diminuição do ruído.


Aqua movable wall is a system adaptable to any location that allows for more light, making the environment comfortable and integration between environments while facilitating noise reduction.

Principais características / Main Characteristics:

- sem guia de pavimento / *without floor track*
- 44 e 49 dB de isolamento / *44 and 49 dB insulation*
- força de bloqueio de 1100N / *interlocking force of 1100N*
- fecho por painel telescópico / *closing system: telescopic panel*
- fecho semi-automático / *semi-automatic locking system*
- possibilidade de integrar o sistema full-auto / *possibility of integration full-auto system*
- diversidade de acabamentos / *variety of finishings*
- facilidade de manuseamento / *ease of handling*
- reduzida necessidade de manutenção / *reduced need for maintenance*

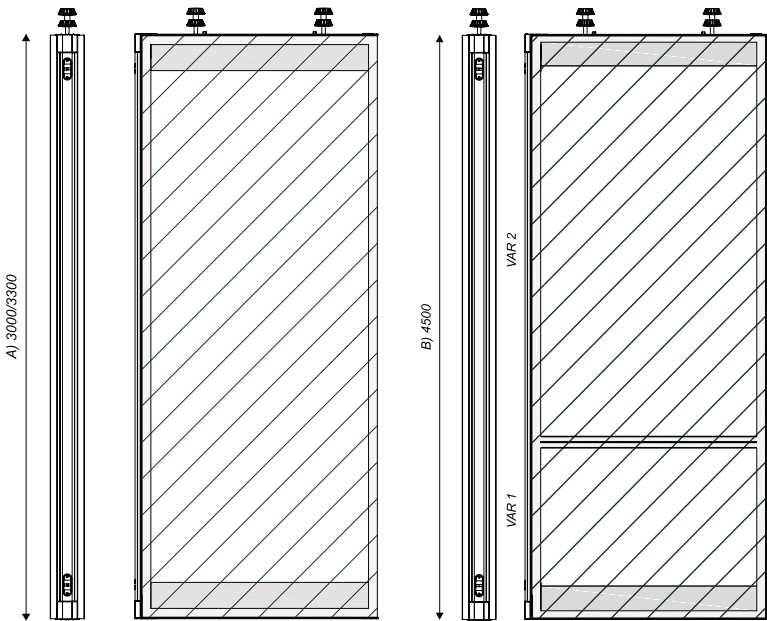

Aqua Standard
Aqua Standard

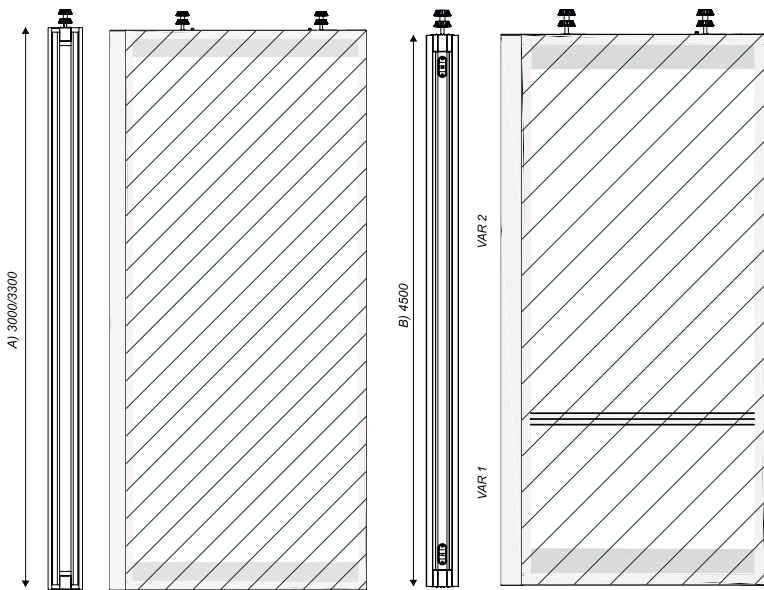

Painel Telescópico Aqua
Aqua Telescopic Panel

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

PAINEL AQUA

AQUA PANEL

Dimensões

Dimensions

Espessura do painel em mm **115 | 119**
Panel thickness in mm

Largura do painel em mm **800 - 1300**
Panel width in mm

Altura do painel em mm (máx.) **A) 3000/3300 | B) 4500**
Panel height in mm

Vidro **Temperado | Laminado**
Glass *Tempered | Laminated*

Extras **Venezianas Elétricas, Vidro Fosco, Magic Glass**
Extras *Electric blinds, frosted glass, magic glass*

Ligação entre painéis **União entre perfis de alumínio com geometria complementar**
Connection between panels *Union between aluminum profiles with complementary geometry.*

Moldura de Painéis

Panels Border

Preto / Branco ☒
Black/White

Outros ☐
Others

Detalhes

Details

Semi - Auto ☒

Full - Auto ☐


Suspensão **Monodirecional / Multidirecional**
Suspension *Monodirectional / Multidirectional*

Especificações Técnicas Technical Specifications	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) Density (kg/m2)
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010	44	39
	49	48

☒ Equipamento Standard / Standard equipment
☐ Opção / Option

PAINEL AQUA MIX

AQUA MIX PANEL

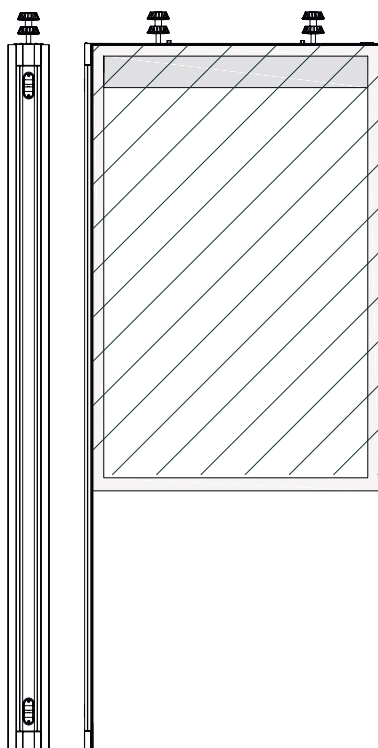

Painel Aqua Mix
Aqua Mix Panel

Dimensões

Dimensions

Espessura do painel em mm **115 | 119**
Panel thickness in mm

Largura do painel em mm **800 - 1300**
Panel width in mm

Altura do painel em mm (máx.) **3000 - 3500**
Panel height in mm

Vidro **Temperado | Laminado**
Glass

Extras **Venezianas Elétricas, Vidro Fosco, Magic Glass**
Extras *Electric blinds, frosted glass, magic glass*

Ligação entre painéis **União entre perfis de alumínio com geometria complementar**
Connection between panels *Union between aluminum profiles with complementary geometry.*

Pintura do Alumínio
Aluminum Painting

Anodizado ☒
Anodized

Preto/Branco/Outros ☐
Black/White/Other

Moldura de Painéis
Panels' Border

Preto / Branco ☒
Black/White

Outros ☐
Other

Detalhes
Details

Semi - Auto ☒


Full - Auto ☐

Suspensão **Monodirecional / Multidirecional**
Suspension *Monodirectional / Multidirectional*

Especificações Técnicas Technical Specifications	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) Density (kg/m2)
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010	44	39
	49	48

● Equipamento Standard / Standard equipment

○ Opção / Option

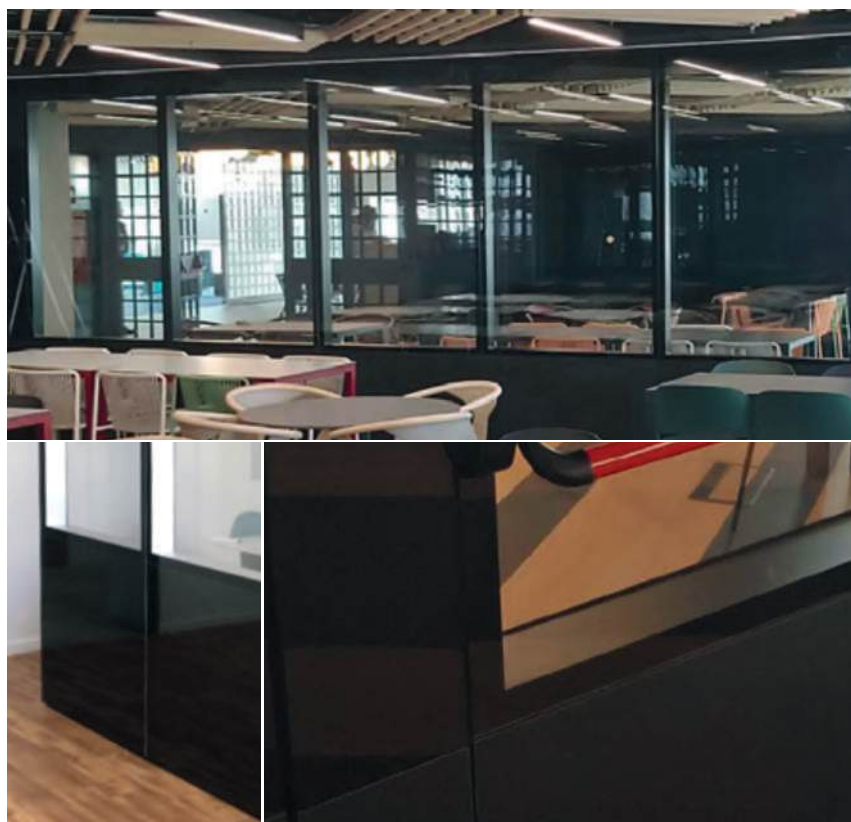

PORTA AQUA

AQUA DOOR

Dimensões
Dimensions

Espessura do painel em mm **115 | 119**
Panel thickness in mm

Largura da porta em mm **850 - 900**
Door width in mm

Altura do painel em mm (máx.) **3000/4500**
Panel height in mm

Largura do painel porta em mm (máx.) **1200 | 1250 | 1300**
Door panel width in mm

Vidro **Temperado | Laminado**
Glass *Tempered | Laminated*

Extras **Venezianas Elétricas, Vidro Fosco, Magic Glass**
Extras *Electric blinds, frosted glass, magic glass*

Ligação entre painéis **União entre perfis de alumínio com geometria complementar**
Connection between panels *Union between aluminum profiles with complementary geometry.*

Moldura de Painéis
Panels' Border

Preto / Branco ☒
Black/White

Outros ☐
Other

Detalhes
Details



Semi - Auto ☒

Full - Auto ☐

Suspensão **Monodirecional / Multidirecional**
Suspension *Monodirectional / Multidirectional*



Especificações Técnicas <i>Technical Specifications</i>	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) <i>Density (kg/m2)</i>
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 <i>Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010</i>	44	39
	49	48

- ☒ Equipamento Standard / *Standard equipment*
☐ Opção / *Option*

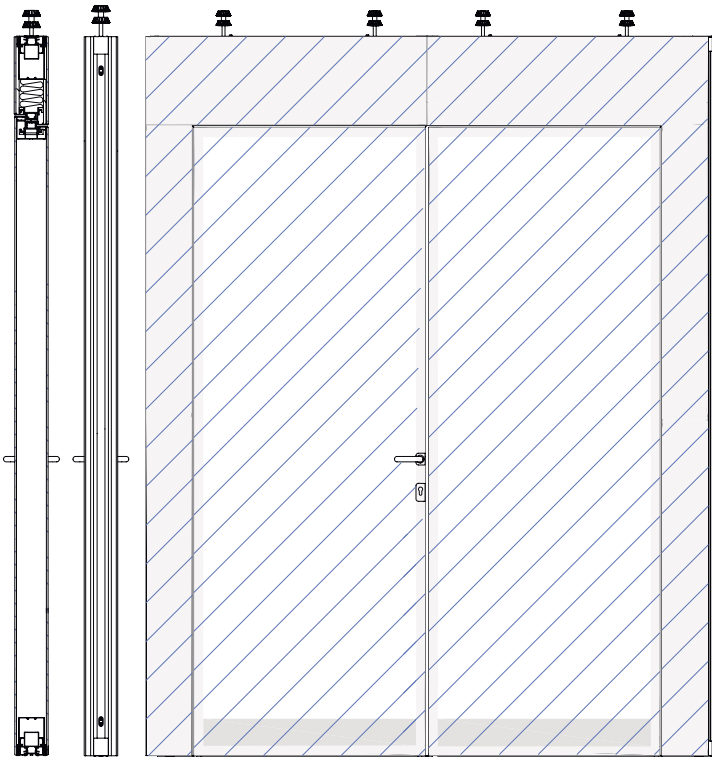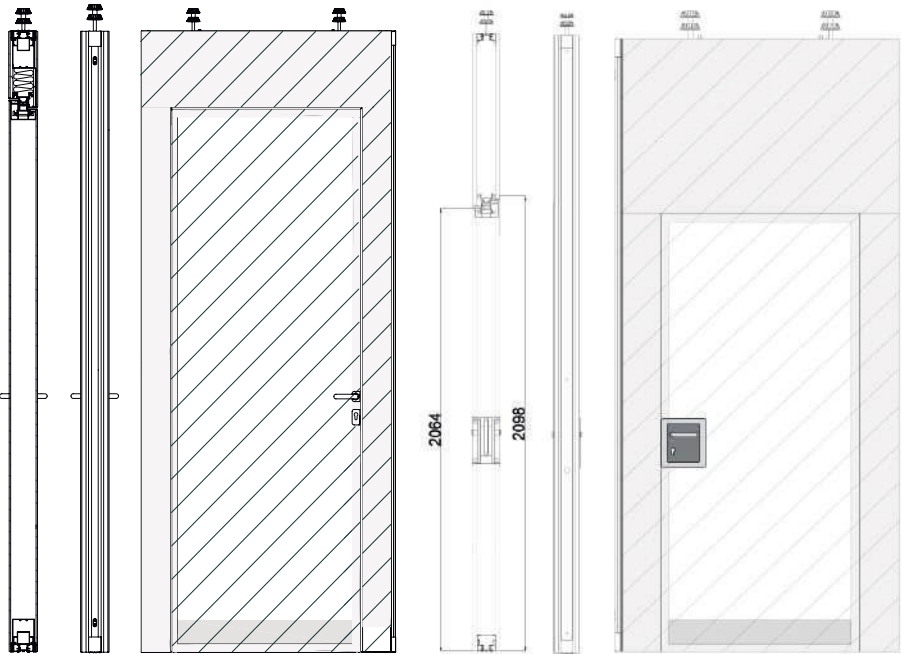

Porta Dupla Aqua
Aqua Double Door

Largura da Porta / *Door width:* **2302 mm**

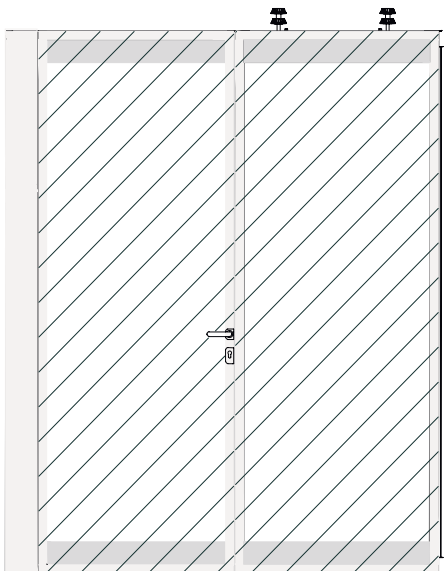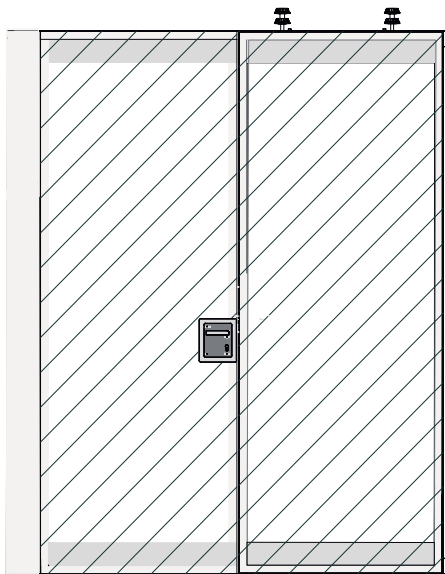

PORTA BATENTE AQUA

AQUA FULL-HIEGHT DOOR

Dimensões

Dimensions

Espessura da porta em mm 115 | 119

Panel thickness in mm

Largura do painel porta em mm 1050

Door panel width in mm

Altura da porta em mm (máx.) 3000

Door height in mm

Vidro Temperado | Laminado
Glass Tempered | Laminated

Extras Venezianas Elétricas, Vidro Fosco, Magic Glass
Extras Electric blinds, frosted glass, magic glass

Ligação entre painéis União entre perfis de alumínio com geometria complementar
Connection between panels Union between aluminum profiles with complementary geometry.

Moldura de Painéis

Panels' Border

Preto / Branco

Black/White

Outros

Other

Detalhes

Details

Semi - Auto

Full - Auto

Suspensão Monodirecional / Multidirecional
Suspension Monodirectional / Multidirectional

Especificações Técnicas Technical Specifications	Rw (dB)	Densidade (kg/m2) Density (kg/m2)
Insonorização segundo a norma ISO 10140-2:2010 Standard Soundproofing ISO 10140-2:2010	44	39
	49	48

● Equipamento Standard / Standard equipment


○ Opção / Option



Sistemas de Estacionamento, Tipos de Calha e Suspensão

Stacking Systems, Ceiling Tracks an Suspension Types

Sistemas de Estacionamento Stacking Systems

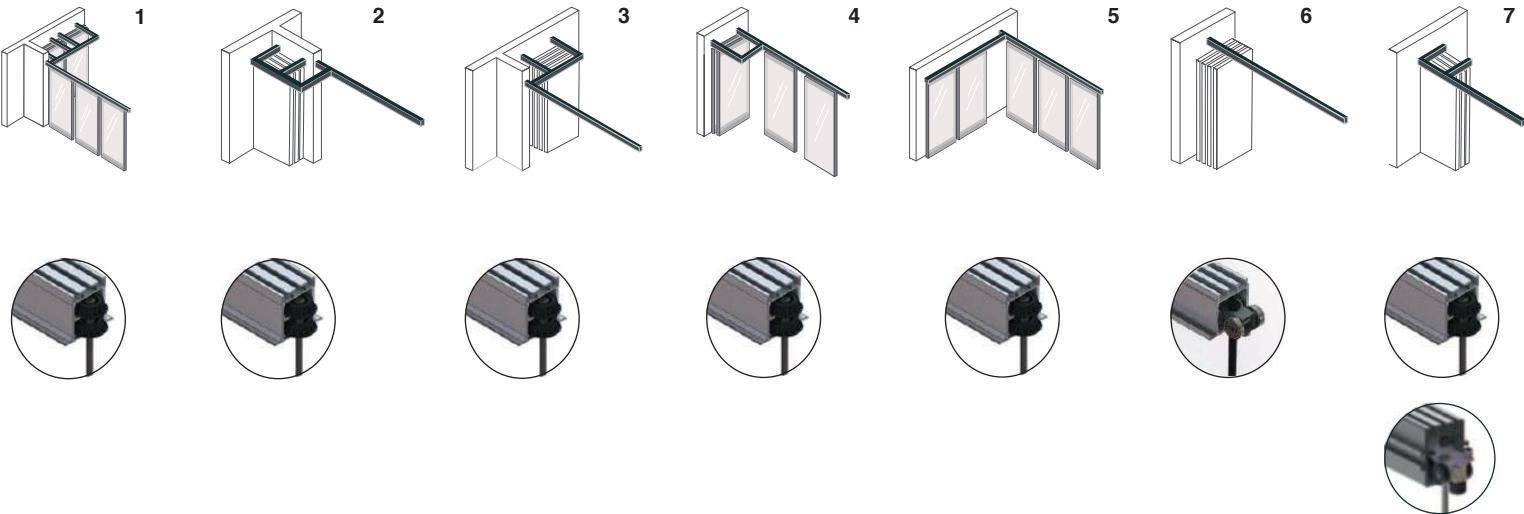

Tipos de Calha Ceiling Tracks



Calha MOD Unidirecional Track Type MOD Uni-directional

Perfis com calhas de alumínio extrudido com liga 6063-T6 de grau adequado para arquitetura. Capacidade de carga: 358kg por painel.

Aluminum track profiles extruded from architectural grade 6063-T6 alloy. Load bearing capacity: 358 kg per panel.



Calha MDS - Multidirecional Track type MDS Multi - Directional

Perfis com calhas em alumínio extrudido com liga 6063-T6 de grau adequado para a arquitetura. Capacidade de carga: 550 kg por painel.

Aluminum track profiles extruded from architectural grade 6063-T6 alloy. Load bearing capacity: 453 kg per panel.






Calha MUDR - Multidirecional de Alta Resistência Heavy Duty Multi - Directional

Perfis com calhas em alumínio extrudido com liga 6063-T6 de grau adequado para a arquitetura. Capacidade de carga: 850 kg por painel.


Aluminum track profiles extruded from architectural grade 6063-T6 alloy. Load bearing capacity: 850 kg per panel.



Tipos de Suspensão Suspension Types

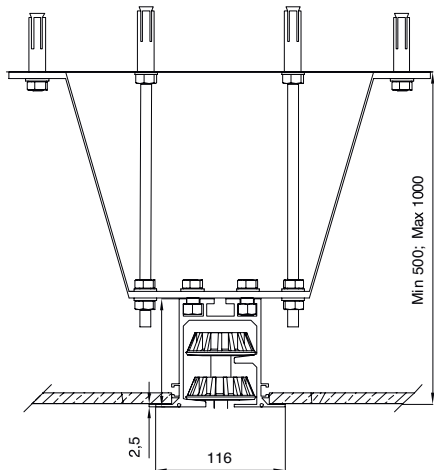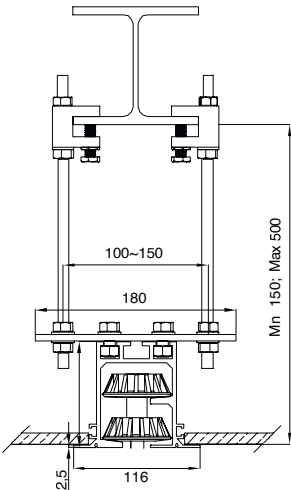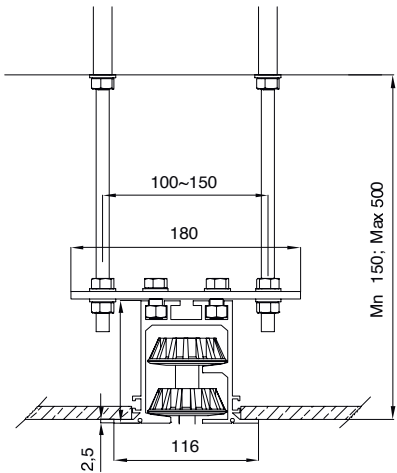


União de Painéis Positivo / Negativo
Positive / Negative panels union

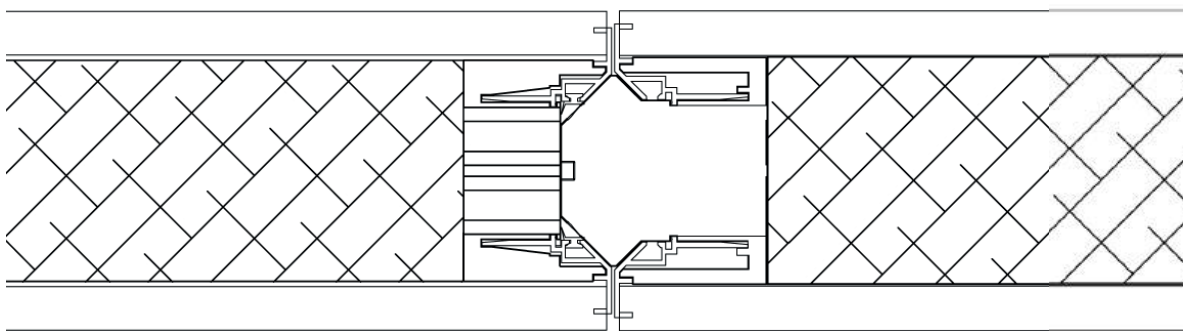

Acabamentos
Finishings

Laminados e Folheados
Laminates and Veneers

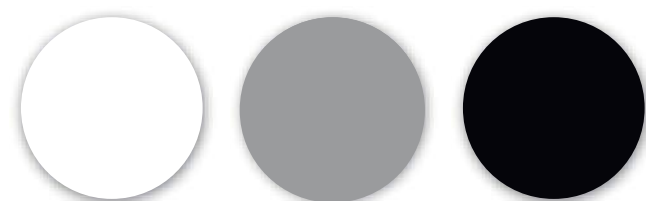

Branco
White

Cinza
Grey

Preto
Black



Faia
Beech

Bétula
Birch

Maple
Maple

Freixo
Ash

Carvalho
Oak

Nogueira
Walnut

Cerejeira
Cherry

Outros acabamentos sob consulta.
Other finishings available upon request.





Linha
Line

WAVE



WAVE FLOOR SUPPORTED

Parede contínua interligada por dobradiças com o seu peso suportado ao chão.

Continuously hinged wall with its weight supported on the floor.



WAVE TOP HUNG

Parede contínua interligada por dobradiças com o seu peso suspenso e sem calha ao chão.

Suspended continuously hinged wall with no floor track.



WAVE OPERABLE WALL

Parede de elementos independentes, suspenso e sem calha ao chão.

Suspended wall with independent modules and no floor track.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

WAVE FLOOR SUPPORTED
WAVE FLOOR SUPPORTED

Dimensões

Dimensions

Espessura 71mm
Thickness

Construção

Construction

Acabamentos MFC | HPL | MDF | VIDRO
Finishings Glass

Elementos de Conexão Perfis de alumínio
Connection elements Aluminium profiles

Operação

Operation

Manual ●

Classificação Acústica dB (RW) 42 (Opaco) - 43 (Vidro)
Acoustic rating dB (RW) 42 (Matt) - 43 (Glass)

Densidade kg/m2 28 (Opaco) - 31 (Vidro)
Density (kg/m2) 28 (Matt) - 31 (Glass)

Altura máxima da parede (mm) 4000
Maximum wall height (mm)

Largura máxima do painel (mm) 500 - 1050
Maximum panel width (mm)

Constituição da Moldura do Painel Alumínio
Constitution of the panel frame Aluminium

Largura Máxima de Abertura (mm) Adaptável
Maximum opening width Adaptable

● Equipamento Standard / Standard equipment

○ Opção / Option

Calha do tecto telescópica e adaptável a diferentes espaços.

Ceiling telescopic track, adaptable to different spaces.

Elevado número de acabamentos disponíveis.

Available in a wide range of surface finish options.

Sistema de suporte assente no chão.

Floor supported system.

Sistema de fecho entre painéis.

Panel closing system.

Porta incluída no sistema.


Door included in the system.

Elevado nível estético.

High aesthetics.

Dobradiças ocultas.

Hidden hinges.

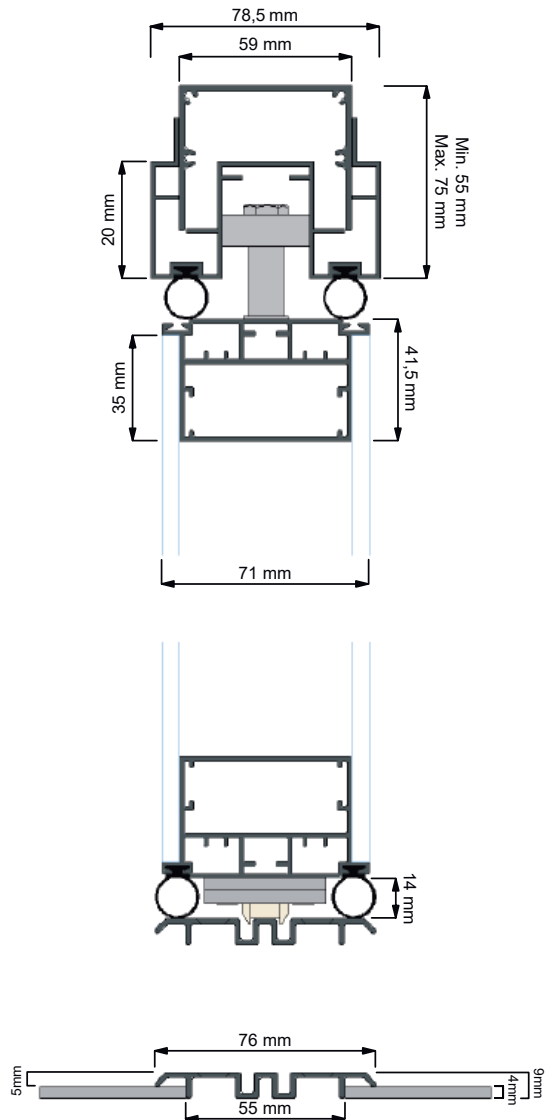

WAVE TOP HUNG

WAVE TOP HUNG

Dimensões
Dimensions

Espeçura 71mm
Thickness

Construção
Construction

Acabamentos MFC | HPL | MDF | VIDRO
Finishings Glass

Elementos de Conexão Perfis de alumínio
Connection elements Aluminium profiles

Operação
Operation

Manual ●
Elétrico ○
Electric

Classificação Acústica dB (RW) 42 (Opaco) - 43 (Vidro)
Acoustic rating dB (RW) 42(Matt) - 43 (Glass)

Densidade kg/m2 28 (Opaco) - 31 (Vidro)
Density (kg/m2) 28(Matt) - 31 (Glass)

Altura máxima da parede (mm) 4000
Maximum wall height (mm)

Largura máxima do painel (mm) 450 - 1050
Maximum panel width (mm)

Constituição da Moldura do Painel Alumínio
Constitution of the panel frame Aluminium

Largura Máxima de Abertura (mm) Adaptável
Maximum opening width Adaptable

- Equipamento Standard / *Standard equipment*
○ Opção / *Option*

Não tem calha ao chão.
No floor track.


Elevado número de acabamentos disponíveis.
Available in a wide range of surface finish options.

Sistema de fecho entre painéis.
Panel closing system.

Porta incluída no sistema.
Door included in the system.

Elevado nível estético.
High aesthetics.

Dobradiças ocultas.
Hidden hinges.

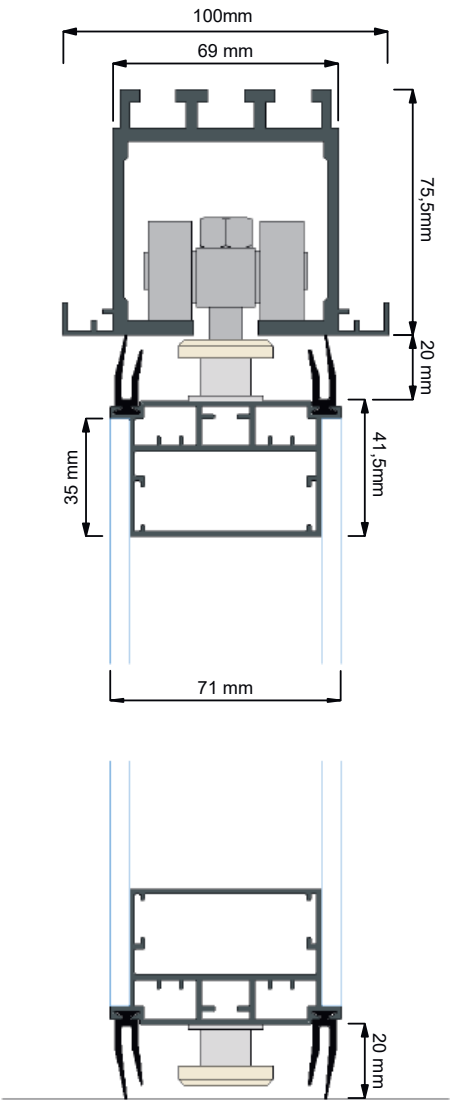

WAVE OPERABLE WALL

WAVE OPERABLE WALL

Dimensões
Dimensions

Espessura **71 mm**
Thickness

Construção
Construction

Acabamentos **MFC | HPL | MDF | VIDRO**
Finishings *Glass*

Elementos de Conexão **Perfis de alumínio**
Connection elements *Aluminium profiles*

Operação
Operation

Manual ●

Classificação Acústica dB (RW) **42 (Opaco) - 43 (Vidro)**
Acoustic rating dB (RW) *42 (Matt) - 43 (Glass)*

Densidade kg/m2 **28 (Opaco) - 31 (Vidro)**
Density (kg/m2) *28 (Matt) - 31 (Glass)*


Altura máxima da parede (mm) **4000**
Maximum wall height (mm)

Largura máxima do painel (mm) **450 - 1200**
Maximum panel width (mm)

Constituição da Moldura do Painel **Alumínio**
Constitution of the panel frame *Aluminium*

Largura Máxima de Abertura (mm) **Adaptável**
Maximum opening width *Adaptable*

- Equipamento Standard / Standard equipment
○ Opção / Option

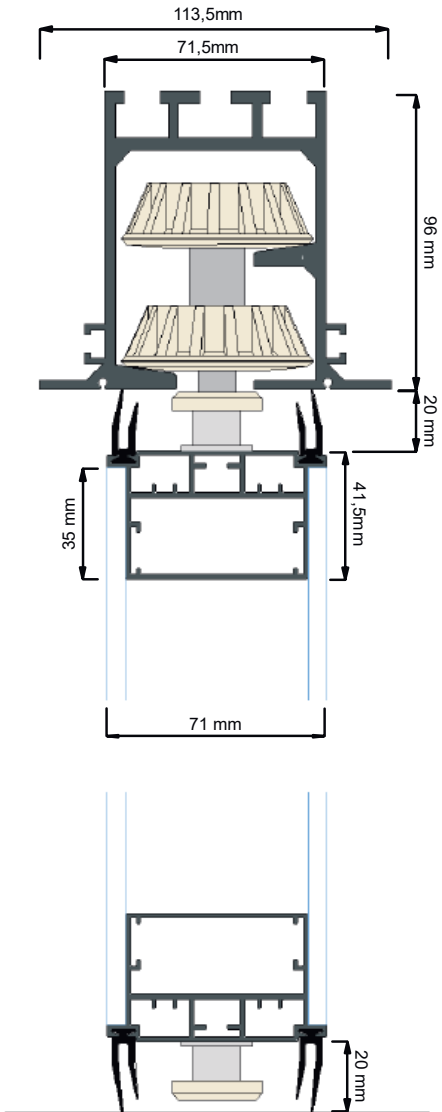

Painéis independentes podem formar diversos layouts e tipos de estacionamento.
Independent panels can form different layouts and types of parking.

Elevado número de acabamentos disponíveis.
Available in a wide range of surface finish options.

Parede manobrável com espessura reduzida.
Movable wall with reduced thickness.

Sistema de fecho entre os painéis.
Panel closing system.

Porta incluída no sistema.
Door included in the system.

Elevado nível estético.
High aesthetics.



TIPOS DE ESTACIONAMENTO

STACKING SYSTEMS

WAVE - FLOOR SUPPORTED

Calha Superior - Telescópica
Ceiling Track - Telescopic


Calha no Chão - Sim
Floor Track - Yes



WAVE - TOP HUNG

Calha Superior - Monodirecional
Ceiling Track - Monodirectional




Calha no Chão - Não
Floor Track - No



WAVE - OPERABLE WALL

Calha Superior - Multidirecional
Ceiling Track - Multidirectional

Calha no Chão - Não
Floor Track - No



DETALHES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Porta Wave

Wave Door



As paredes podem incluir uma porta simples/dupla ou em último caso porta batente. A porta simples é o fecho de uma continuidade do sistema e que pode ser dupla caso duas paredes se encontrem ao meio, acrescentar a possibilidade de ter uma porta fixa ao lado contrário do arranque do sistema.

Wave can include a single/double or, ultimately, a full height pass door. Single doors are the closure of a continuous system and can be double if two walls join in the middle, adding the possibility of having a fixed door on the opposite side of the wall jamb.

Dobradiça Oculta

Hidden Hinges



As dobradiças da Wave são ocultas. Dessa forma, quando a parede está fechada não existe nenhum elemento que contrarie a continuidade da parede. É um dos pontos estéticos de destaque no desenvolvimento da parede e bastante procurado por arquitetos e designers.

Wave hinges are hidden. Thus, when the wall is closed, there is no element that interferes with the continuity of the wall. It is one of the outstanding aesthetic points in the development of the wall and it is highly sought after by architects and designers.

Calha no Chão

Floor Track



A calha no chão permite que o peso da estrutura assente nela, assim como o mecanismo de fecho. É uma peça discreta e preparada para ser adaptada ao chão, com ou sem acabamento.

The floor track allows the weight of the structure to rest on it, as well as the closing mechanism. It is a discreet piece and prepared to be adapted to the floor with or without finishing.

Suspensão sem calha

Suspended without track



As paredes podem trabalhar suspensas numa calha fixa à laje, correndo livres em baixo sem necessidade de qualquer guiamento interior. De forma alternada os painéis são equipados com um mecanismo que garante a fixação e o posicionamento do sistema.

Wave can work suspended on a rail fixed to the slab, running free underneath with no need for any inferior track. Alternately, the panels are equipped with a mechanism that ensures the fixation and positioning of the system.

ACABAMENTOS

Finishings

Unicolor MFC



Branco | White - B3822
Cinza Claro | Light Grey - L166

Madeira | Wood



Carvalho Nebraska Natural | Natural
Nebraska Oak - H333 ST10
Nogueira Borgonha Natural | Natural
Dijon Walnut - H3734 ST9

HPL



Branco Brilhante Escrita |
Writable White Bright

Vidro | Glass



Jet Black - RAL 9005
Pure White - RAL 9010

Outros acabamentos sob consulta.
Other finishings available upon request.





Linha
Line

VISTA

VISTA

Caraterizada pela sua leveza visual e estrutura fina que facilitam a sua mobilidade através dos painéis independentes, esta é uma excelente solução estética e funcional que permite obter maior privacidade através de múltiplas configurações.

Characterized by its visual lightness and thin structure that facilitates its mobility through independent panels, this is an excellent aesthetic and functional solution that allows for greater privacy through multiple configurations.



Vista Floor Guided

Parede contínua interligada por dobradiças ocultas. Com o seu peso suspenso e guiada por calha ao chão.

Continuous wall interconnected by hidden hinges, with its weight suspended and guided by the floor track.



Vista Pivoting Wall

Parede de elementos independentes de 1 pivô, suspensos e sem calha ao chão.

Sistema de fecho / trinco no chão.
Suspended independent modules with single suspension, without floor track. Manual floor lock / latch system.



Vista Sliding Door

Porta deslizante de estrutura leve e fina. Ótima solução para espaços pequenos.

Sliding Door with light and thin structure. Great solution for small spaces.



Vista Operable Wall

Parede de elementos independentes de 2 pivôs, suspensos e sem calha ao chão. Sistema de fecho / trinco no chão.

Suspended independent modules with 2 pivots, without floor track. Manual floor lock / latch system.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

VISTA FLOOR GUIDED

VISTA FLOOR GUIDED

Dimensões

Dimensions

Espessura 35 mm

Thickness

Altura 40 mm

Height

Construção

Construction

Acabamentos Vidro de 8 ou 10 mm

Finishings 8 or 10 mm glass

Elementos de Conexão Perfis de alumínio

Connection elements Aluminium profiles

Operação

Operation

Manual ●

Classificação Acústica dB (RW) 33 (8mm)

Acoustic Rating dB (RW)

Densidade kg/m2 25 (8mm) - 30 (10mm)

Density (kg/m2)

Altura máxima da parede (mm) 3000

Maximum wall height (mm)

Largura máxima do painel (mm) 500 - 900

Maximum panel width (mm)

Constituição da Moldura do Painel Alumínio

Constitution of the panel frame Aluminium

Largura Máxima de Abertura (mm) Adaptável

Maximum opening width Adaptable

- Equipamento Standard / Standard equipment
- Opção / Option

Peso suspenso pelo pivô e guiado pela calha inferior.

Weight suspended by the pivot and guided by the floor rail.

Sistema de Travamento ao Piso.

Floor locking system.

Sistema de fecho entre painéis.


Panel closing system.

Porta incluída no sistema.

Door included in the system.

Dobradiças ocultas.

Hidden hinges.

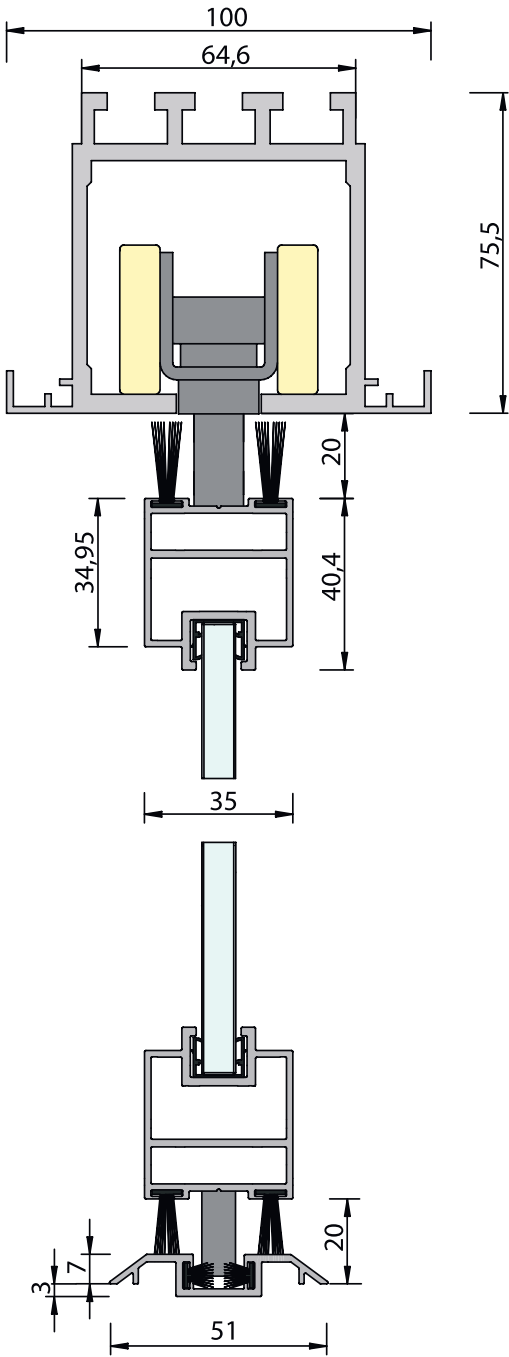

VISTA OPERABLE WALL

VISTA OPERABLE WALL

Dimensões

Dimensions

Espeçura 35 mm
Thickness

Altura 40 mm
Height

Construção

Construction

Acabamentos Vidro de 8 ou 10 mm
Finishings 8 or 10 mm glass

Elementos de Conexão Perfis de alumínio
Connection elements Aluminium profiles

Operação

Operation

Manual ●

Classificação Acústica dB (RW) 33 (8mm)
Acoustic Rating dB (RW)

Densidade kg/m2 25 (8mm) - 30 (10mm)
Density (kg/m2)

Altura máxima da parede (mm) 3000
Maximum wall height (mm)


Largura máxima do painel (mm) 500 - 900
Maximum panel width (mm)

Constituição da Moldura do Painel Alumínio
Constitution of the panel frame Aluminium

Largura Máxima de Abertura (mm) Adaptável
Maximum opening width Adaptable

● Equipamento Standard / Standard equipment

○ Opção / Option

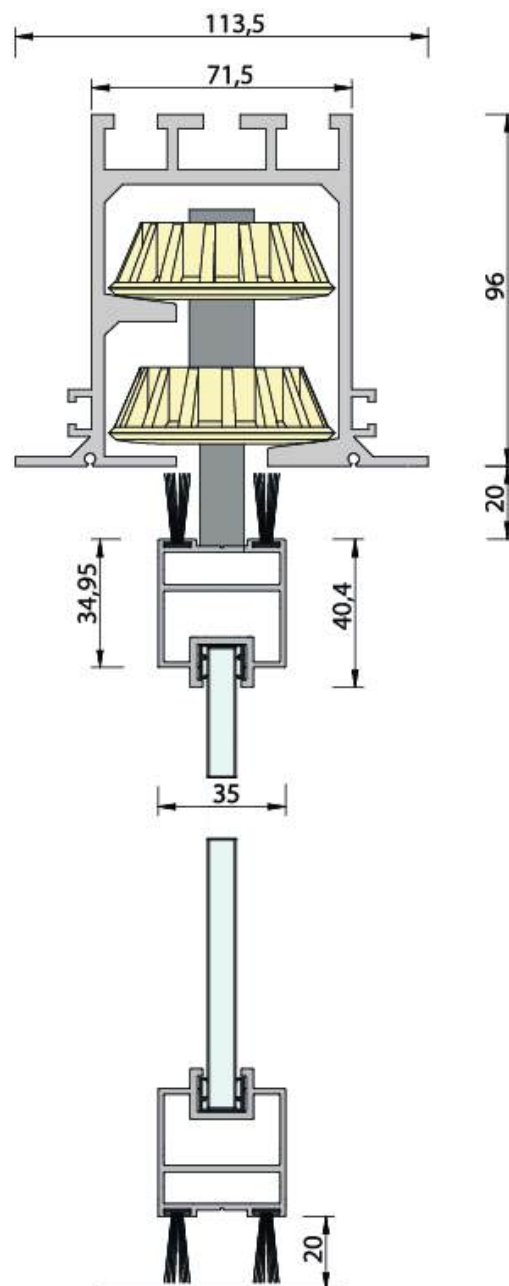

Painéis independentes podem formar diferentes layouts e estacionamento.
Independent panels can form different layouts and stacking types.

Sistema de travamento ao piso.
Floor locking system.

Abertura rápida.
Quick opening.


Porta incluída no sistema.
Door included in the system.

Dobradiças ocultas.
Hidden hinges.



VISTA SLIDING DOOR

VISTA SLINDING DOOR

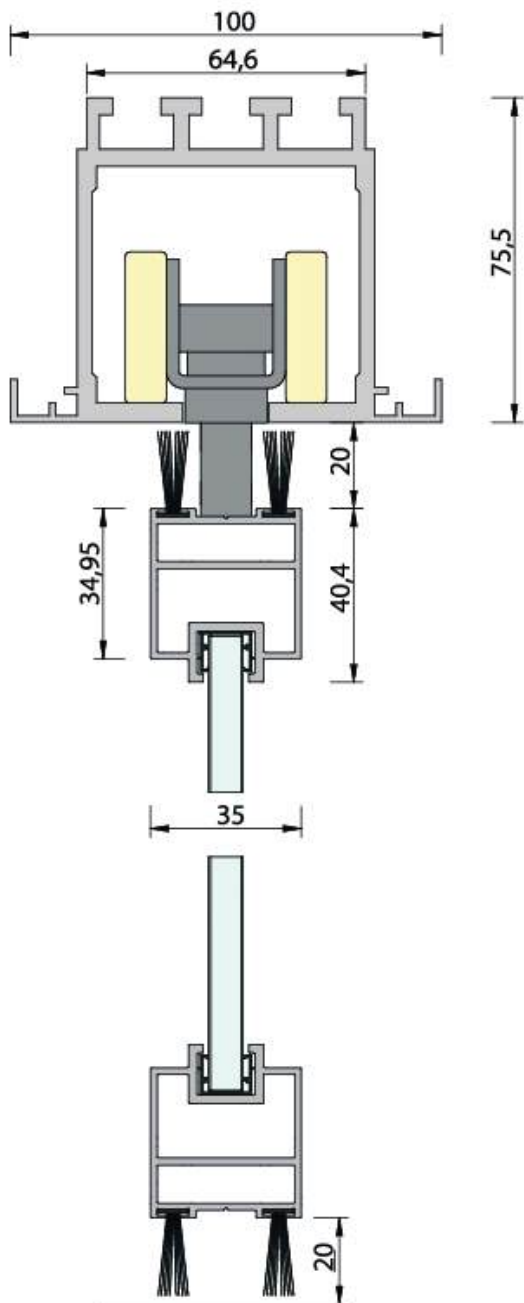

Dimensões <i>Dimensions</i>	
Espessura <i>Thickness</i>	35 mm
Altura <i>Height</i>	40 mm
Construção <i>Construction</i>	
Acabamentos <i>Finishings</i>	Vidro de 8 ou 10 mm <i>8 or 10 mm glass</i>
Elementos de Conexão <i>Connection elements</i>	Perfis de alumínio <i>Aluminium profiles</i>

Operação <i>Operation</i>	
Manual	●
Classificação Acústica dB (RW) <i>Acoustic Rating dB (RW)</i>	33 (8mm)
Densidade kg/m2 <i>Density (kg/m2)</i>	25 (8mm) - 30 (10mm)
Altura máxima da parede (mm) <i>Maximum wall height (mm)</i>	3000
Largura máxima do painel (mm) <i>Maximum panel width (mm)</i>	500 - 900
Constituição da Moldura do Painel <i>Constitution of the panel frame</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>
Largura Máxima de Abertura (mm) <i>Maximum opening width</i>	Adaptável <i>Adaptable</i>

- Equipamento Standard / Standard equipment
○ Opção / Option

Porta deslizando com espessura reduzida.
Sliding door with reduced thickness.

Peso suportado pela calha inferior.
Weight supported by the floor rail.

Elevado nível estético.
High aesthetics.



VISTA PIVOTING WALL

VISTA PIVOTING WALL

Dimensões

Dimensions

Espessura **35 mm**
Thickness

Altura **40 mm**
Height

Construção

Construction

Acabamentos **Vidro de 8 ou 10 mm**
Finishings *8 or 10 mm glass*

Elementos de Conexão **Perfis de alumínio**
Connection elements *Aluminium profiles*

Operação

Operation

Manual **●**

Classificação Acústica dB (RW) **33 (8mm)**
Acoustic Rating dB (RW)

Densidade kg/m2 **25 (8mm) - 30 (10mm)**
Density (kg/m2)


Altura máxima da parede (mm) **3000**
Maximum wall height (mm)

Largura máxima do painel (mm) **500 - 900**
Maximum panel width (mm)

Constituição da Moldura do Painel **Alumínio**
Constitution of the panel frame *Aluminium*

Largura Máxima de Abertura (mm) **Adaptável**
Maximum opening width *Adaptable*

- Equipamento Standard / Standard equipment
- Opção / Option

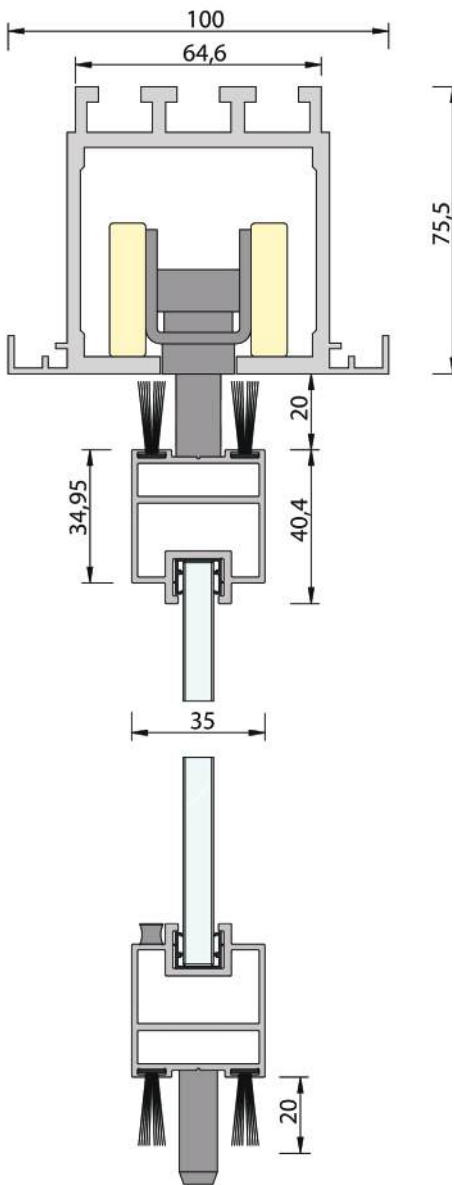

Painéis independentes
Independent panels.

Os painéis podem ser estacionados no canto.
The panels may be parked in on side.

Pivô central.
Centered pivot.

Parede pivotante com espessura reduzida.
Pivoting wall with reduced thickness.

Elevado nível estético.
High aesthetics.

Sistema de trinco manual com um pequeno “copo” no chão.
Manual locking system with a small “cup” on the floor.

VISTA FRAMELESS

VISTA FRAMELESS

Calhas Monodirecional e Multidirecional.

Monodirectional and Multidirectional Tracks.

Espessura do Perfil <i>Thickness Profile</i>	35 mm
---	-------

Espessura do Vidro <i>Glass thickness</i>	8 mm
--	------

Aplicável em Vista Pivotante e Vista Operable Wall.



Applicable in Vista Pivoting Wall and Operable Wall.

O vidro encontra-se fixo aos perfis superior e inferior. Esta fixação é reforçada pela utilização de umas pinças embutidas nos perfis.

The glass is fixed to the upper and lower profiles. This fixation is reinforced by the use of clamps embedded in the profiles.

Painéis fixos ao chão por mecanismos de fecho.

The panels are fixed to the floor by locking mechanisms.

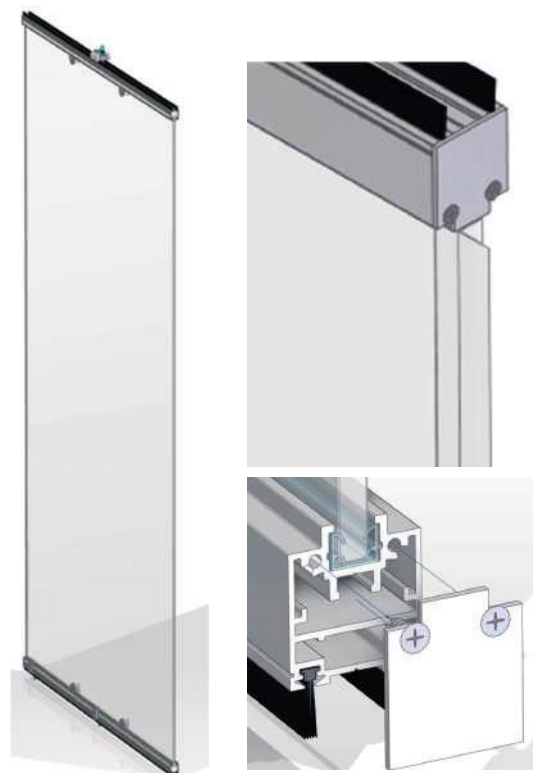

TIPOS DE ESTACIONAMENTO

STACKING SYSTEMS


VISTA - FLOOR GUIDED

Calha Superior - Monodirecional

Ceiling Track - Monodirectional

Calha no Chão - Sim

Floor Track - Yes

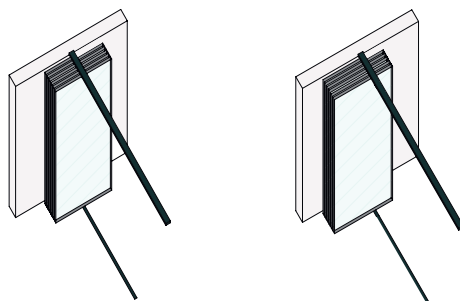


VISTA - SLIDING DOOR

Calha Superior - Monodirecional

Ceiling Track - Monodirectional

Calha no Chão - Não

Floor Track - No




VISTA - OPERABLE WALL

Calha Superior - Multidirecional

Ceiling Track - Multidirectional

Calha no Chão - Não

Floor Track - No

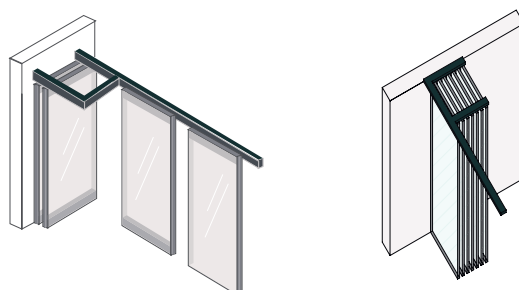



VISTA - PIVOTING WALL

Calha Superior - Monodirecional

Ceiling Track - Monodirectional

Calha no Chão - Não

Floor Track - No

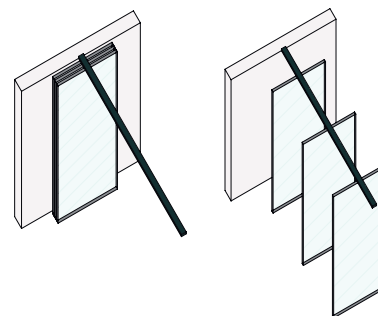

DETALHES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Porta Vista

Vista Door



As paredes podem incluir uma porta simples/dupla ou em último caso porta batente. A porta simples é o fecho de uma continuidade do sistema e que pode ser dupla caso duas paredes se encontrem ao meio, acrescentar a possibilidade de ter uma porta fixa ao lado contrário do arranque do sistema.

Vista can include a single/double or, ultimately, a full height pass door. Single doors are the closure of a continuous system and can be double if two walls join in the middle, adding the possibility of having a fixed door on the opposite side of the wall jamb.

Dobradiça Oculta

Hidden Hinges



As dobradiças da Vista são ocultas. Dessa forma, quando a parede está fechada não existe nenhum elemento que contrarie a continuidade da parede.

Vista hinges are hidden. Thus, when the wall is closed, there is no element that interferes with the continuity of the wall.

Sistema de Fecho ao Chão

Floor Locking System



A parede Vista pode trabalhar suspensa numa calha fixa à laje, correndo livre em baixo sem necessidade de guiamento inferior. Para abrir e fechar a divisória foi criado um sistema de fecho manual discreto.

Vista wall can work suspended on a rail fixed to the ceiling, running free at the bottom with no need for floor track. To open and close the partition, a discreet manual locking system was created.

Calha no Chão

Floor Track



A calha no chão facilita a abertura e o fecho da divisória. É uma peça discreta e preparada para ser adaptada a chão, com ou sem acabamento.

The floor track facilitates the opening and closing of the partition. It is a discreet piece and prepared to be adapted to the floor, with or without finishing.

ACABAMENTOS


Finishings

Vidro | Glass




(8 ou 10 mm)
(8 or 10 mm)

Lacado | Lacquering



Jet Black - RAL
9005



Pure White - RAL
9010

Lacado Especial | Special Lacquering



Natural Nebraska
Oak



Natural Dijon
Walnut



PLANOFFICE
ACOUSTICS & PARTITIONS

Zona Industrial da Barosa
Apart.254 - EC Marrazes
2416 - 903 - **Leiria** - Portugal

T. +351 244 830 100

Rua dos Coordoeiros a Pedrouços
87A
1400 - 072 - **Lisboa** - Portugal

T. +351 211 634 771

www.castelhano-ferreira.pt
www.planoffice.com

geral@castelhano-ferreira.pt
info@planoffice.com



A FORMULAR O SEU ESPAÇO.

Formulating your space.

Com quatro décadas de experiência dedicados à otimização de espaços de trabalho, a Castelhano e Ferreira desenvolve soluções que acompanham a evolução constante dos processos de trabalho e organização das equipas enquanto parceiro estratégico.

Desenvolvemos soluções específicas para cada área de negócio de acordo com as necessidades do cliente onde o fator-chave está na integração de todas as fases de projeto e conceção da obra formulando espaços de trabalho, funcionais, modulares e versáteis.

With four decades of experience dedicated to optimization of workspaces, Castelhano e Ferreira develops solutions to keep up with the constantly changing work processes and organization of the teams as a strategic partner.

We develop specific solutions for each business area according to the client's needs, where the key factor is the integration of all phases of project and construction design, formulating functional, modular, and versatile workspaces.